

LK6AFSCOMPACT

Kit connecteur LK6AFSTL + plastron LK451C




DESCRIPTION

Kit comprenant une prise terminale RJ45 LK6AFSTL CAT6A blindé 360° + un plastron 45/45 LK451C

LK6AFSTL:

- Connecteur blindé 360° CAT6A
- Format Keystone

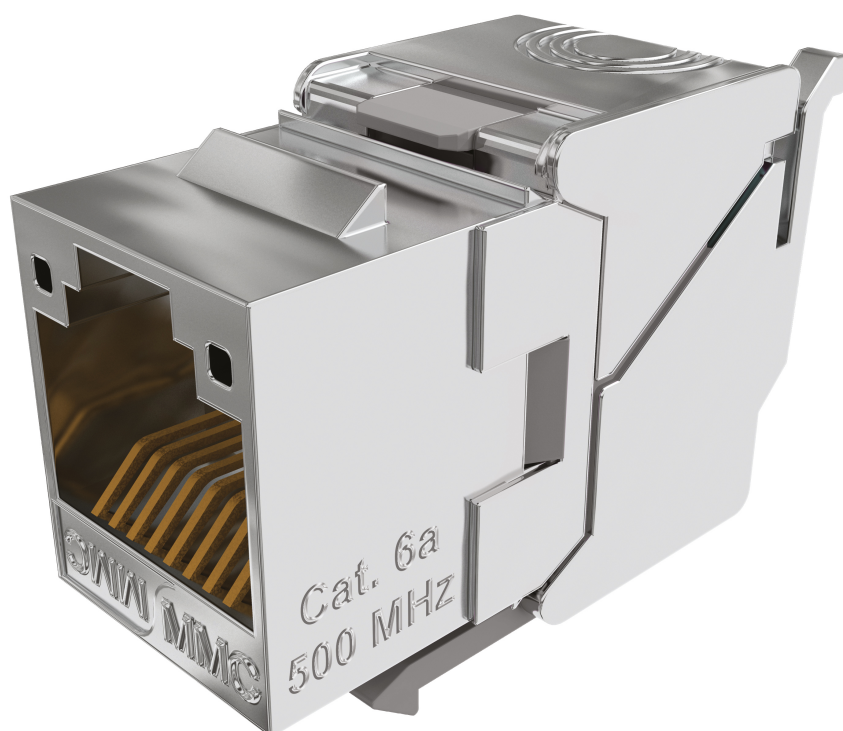

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Poids produit Net (Kg)	0.037
Format connecteur	RJ45
Nature corps	Corps blindé Zamac
Dimensions L x P x h (mm)	21,91 x 16 x 28,25 mm
Blindage	Blindé 360°
Type de Codage	Code couleur 568 B
Diamètre max conducteur compatible (mm)	1,30
Type inserteur	Peigne de câblage
Matière capot	Zamac
Nature CAD	Bronze + Platine / Cu + SnPb 80µ
Nature contact	Bronze + Platine Ni and Au 1.2µm
Reprise de masse	Oui
Type de câble compatible	Rigide et souple
Type d'entrée de câble	Axiale
Type de jauge compatible	AWG26 à AWG23
Diamètre max câble compatible (mm)	8,50
Couleur	Aluminium / Blanc

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Puissance admissible (W)	< 30w
Résistance de contact	< 20 mΩ IEC 60512-2-1 Test 2a
Tension utilisation (V)	< 72 Vdc
PoE type	IEEE 802.3af & at (PoE / PoEP)
Tension de service (V)	> 1000 Vdc
Compensation électronique	circuit PCB optimisé

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Catégorie de performance	Catégorie 6A
Norme de transmission de données	EIA/TIA 568-C.2 Cat6A, EN 50173-1: 2011 Classe Ea, ISO / IEC 11801 Ed2.2 Class Ea

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Cycle d'insertion (Nb)	> 1000
Type de verrouillage	Deux Ailettes rattachées au corps du connecteur offrant un verrouillage simplifié du connecteur

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Indice de Protection	IP20
Conformité RoHS	Conforme RoHS
Température de fonctionnement	-40°C à +70°C
Norme Composant	FCC Part 68 subpart F, TIA 570-B, UL 1863, IEC 60603-7-51

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Garantie Système (an)	15 ans
Gamme produit	Multimedia Connect
Conditionnement Unitaire	Sachet de 1
Conditionnement Produit	Sachet