

PIGSCA2OS2

Pigtail optique SC APC OS2 - 2m




## DESCRIPTION

Les pigtails MMC, SC/APC OS2 d'une longueur de 2m, sont une solution idéale pour le raccordement par fusion.

Leur structure semi-serrée permet d'optimiser le temps de raccordement.

Chaque pigtail a été testé individuellement et assure ainsi un niveau de performance optimale (test et rapport inclus).

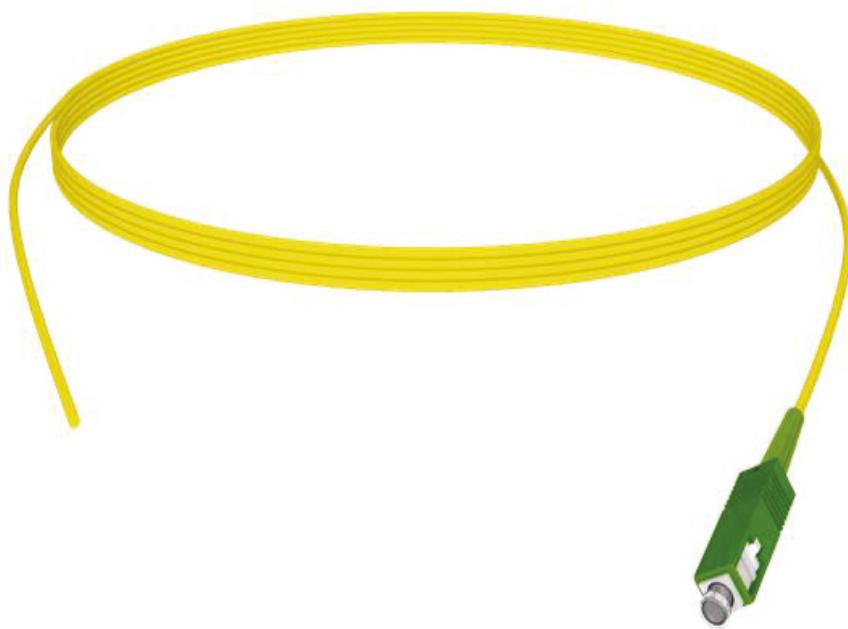

## AVANTAGES

Compatible avec tous les connecteurs SC du marché,  
Performance : rapport de test inclus,  
Dégainage facile grâce à sa structure semi-serrée



## CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Nombre de Fibres Optiques	1
Poids produit Net (Kg)	0.01
Type Connectique Optique	SCAPC
Longueur Produit (mm)	2 m
Couleurs disponibles connectique optique	Vert
Type de la gaine	Structure semi serrée 900 µm
Nature corps	Composite
Poids Brute Scanné de l'US (g/km)	0,03
Couleur	Jaune

## CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Performance Optique	OS2
Insertion loss	< 0,25 dB
Return Loss	≤ -55 dB

## CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Norme de transmission de données	IEC 60793-2-50, ISO 11801-1 et TIA 568-3.D
Rapport de test	oui

## CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Structure cable optique	Semi Serrée
Rayon de courbure (mm)	10 x D
Résistance à l'écrasement (N)	0,1
Résistance à la traction (N)	6
Type de polissage	APC

## CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Conformité RoHS	Conforme RoHS
Normes	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ISO 11801 Ed3</li> <li>- TIA 568-3.D</li> <li>- IEC 60794-2-50</li> <li>- IEC 60874-14-7</li> <li>- IEC 61754-4</li> </ul>
Norme Composant	IEC 60874-14-10 (connecteurs SC-APC), IEC 60874-14-7

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Gamme produit	Multimedia Connect
Conditionnement Unitaire	Unité

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Conditionnement Produit

Sachet 100% biodégradable